Plan Lumière "NOCES DE PAPILLON"

Contact : Vincent Toppino
Mobile : 06 77 11 64 67
email: vtoppino@noos.fr

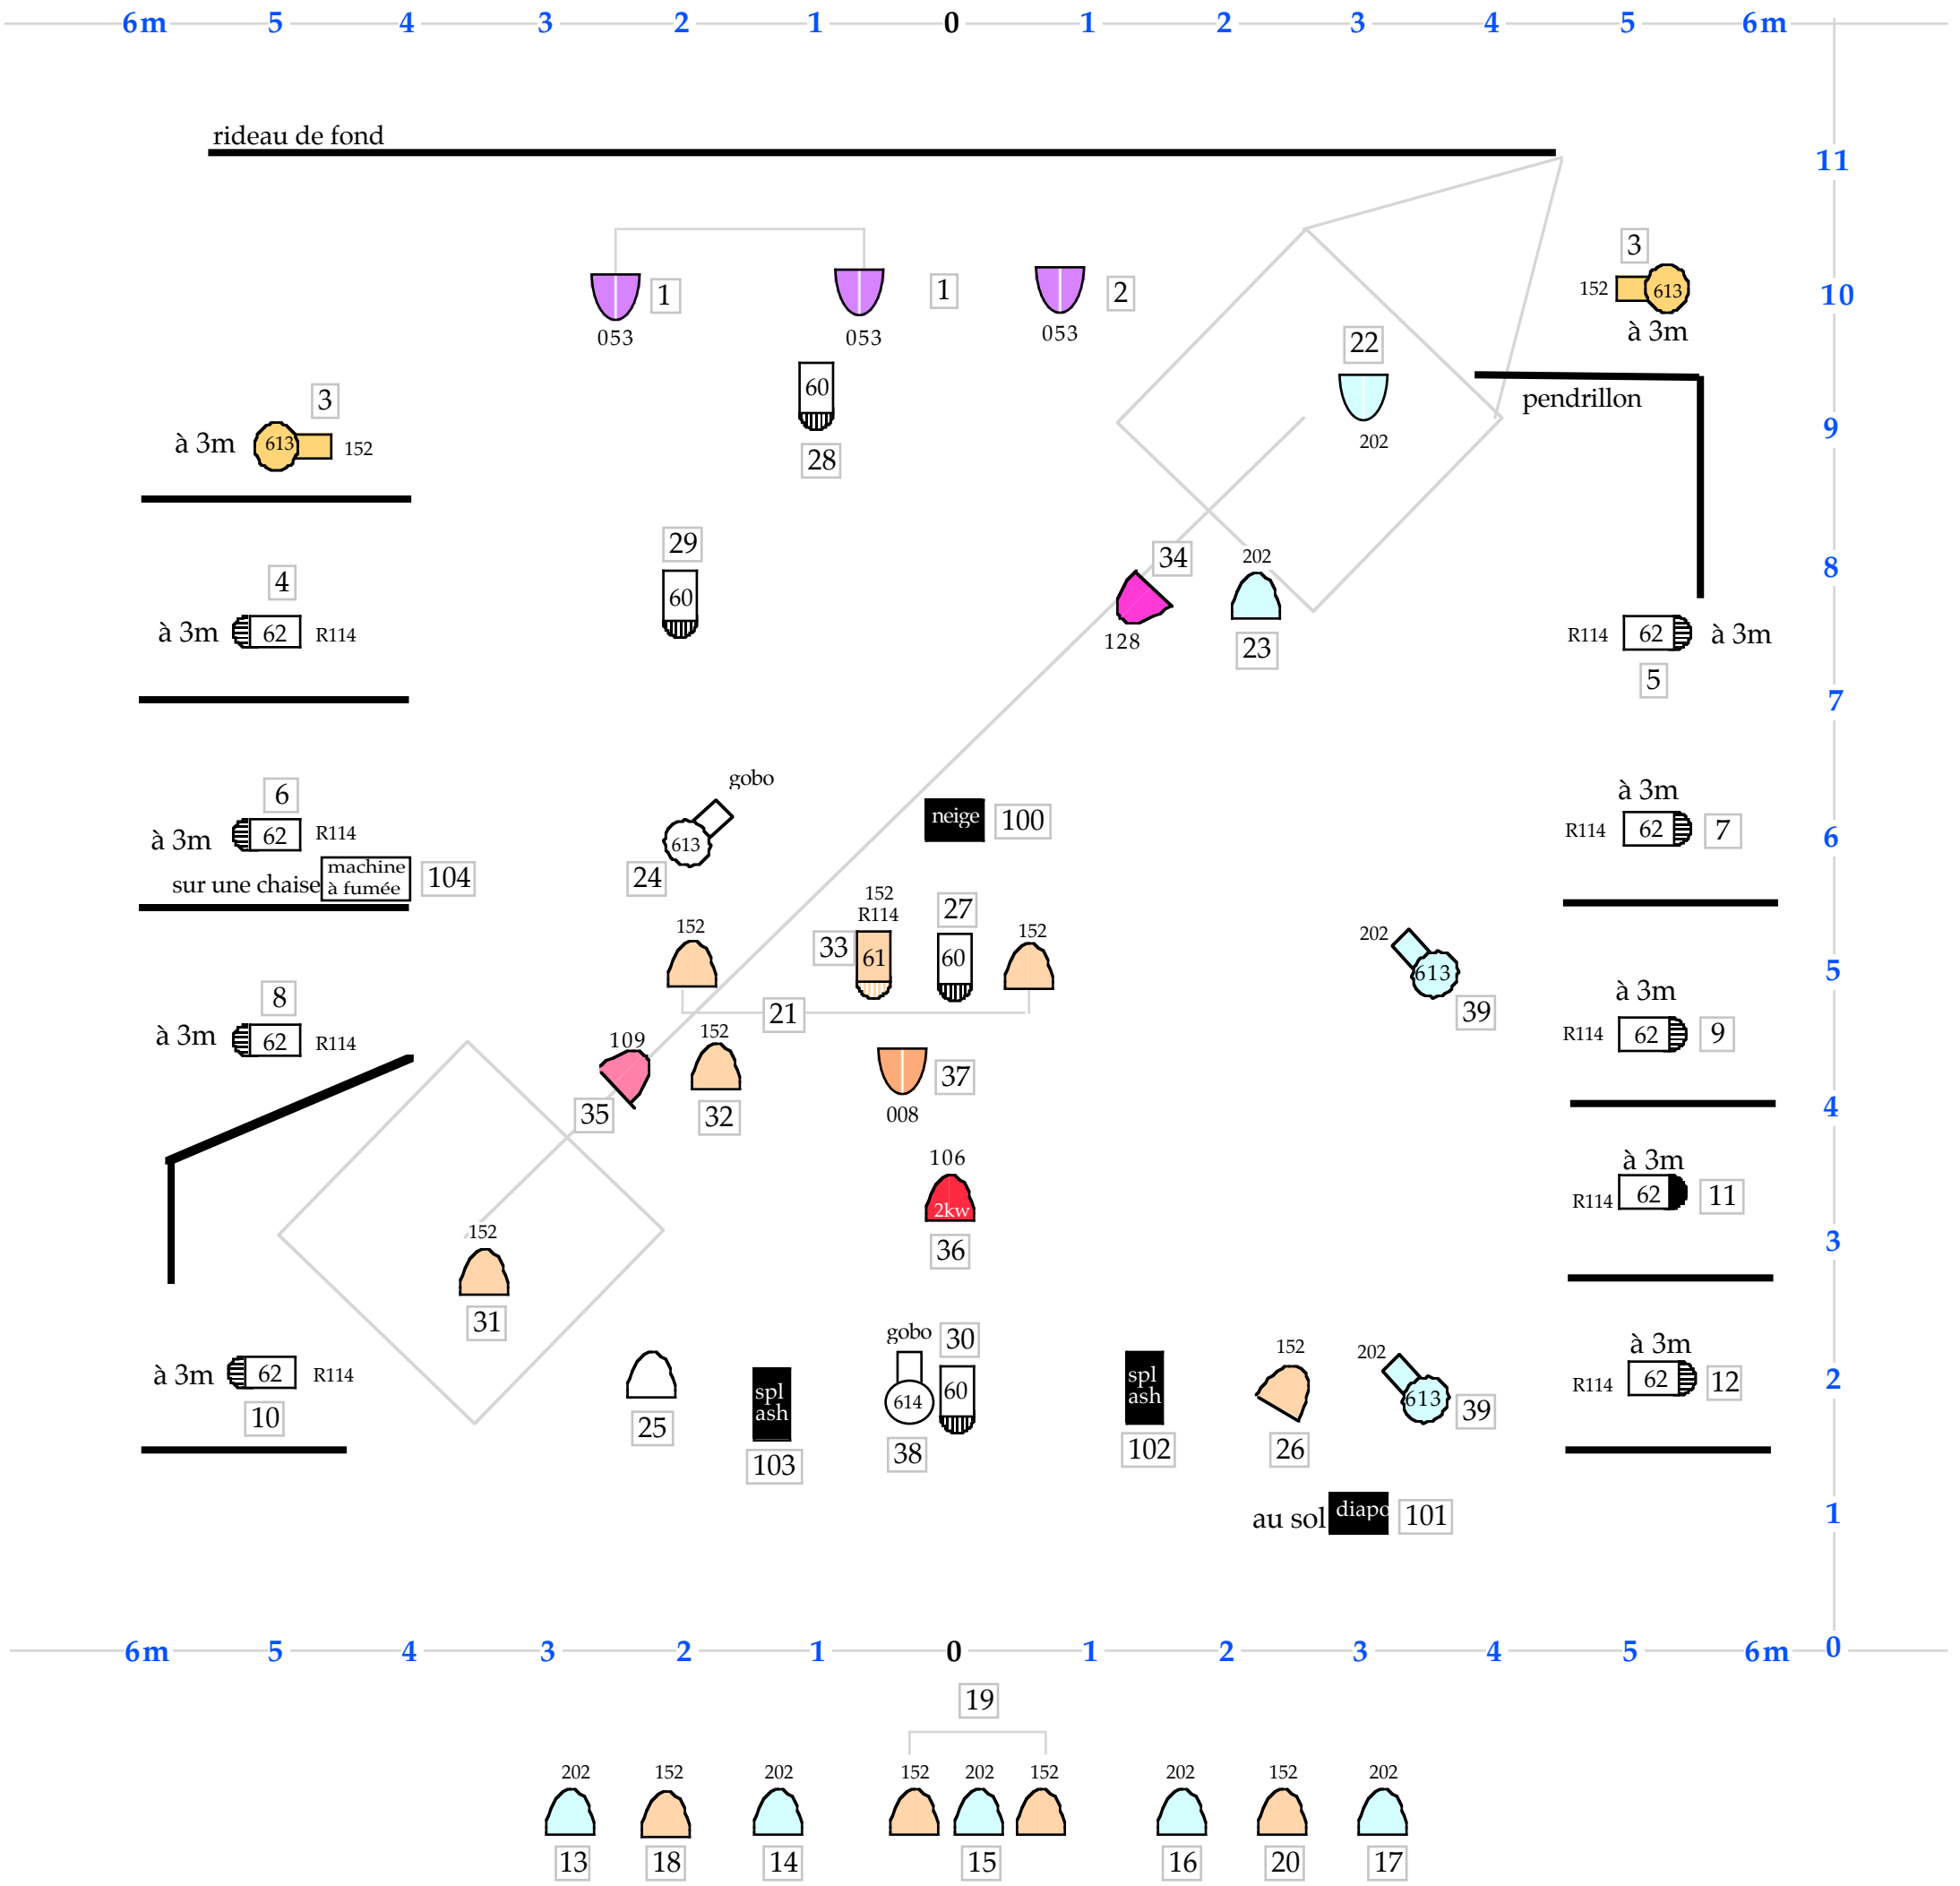

Si l'éclairage de la salle n'est pas controlable par le pupitre lumière, prévoir 2 horiziodes pour éclairer le public

---

= 23 x PC 1 kw 2kw = 1 x PC 2 kw

les PC ont tous des diffuseurs R114 (voir liste circuits)

= 9 x PAR 1 kw 220V CP62
1 x PAR 1 kw 220V CP61
4 x PAR 1 kw 220V CP60

= 1 x découpe 1 kw Juliat 614SX
5 x découpe 1 kw Juliat 613SX
dont avec 2 porte-gobos

7 =N° circuit

202 = N° gélatine Lee Filter

neige = Accessoires fournis par la Cie

+ 1 poursuite situé en fond salle pour suivre la comédienne qui acceuillera le public et se déplacera donc entre la salle et l'avant-scène du plateau

Gélatines Lee Filter
202 = 7 x PC - 2 x Découpe
152 = 8 x PC - 2 x Découpe - 1 x PAR
054 = 3 x PC

008 = 1 x PC
109 = 1 x PC
128 = 1 x PC
106 = 1 x PC 2kw

Rosco114 = 24 x PC 1kw - 1 x PC 2kw - 9 x PAR